


Bohrung(en) für Verschraubung des Anschlusskabels

Inspektionsöffnung ca. 250 x 250 mm
für Zugriff auf Motorklemmbrett

E-Anschluss am Motorklemmkasten

AXITUB PIROS

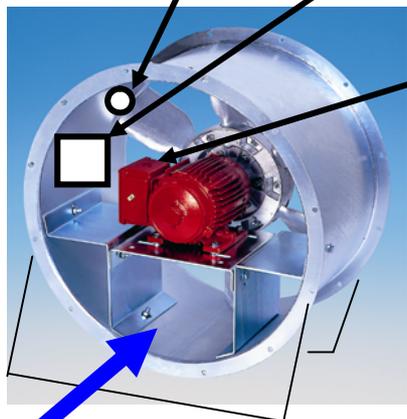

Ausführung:

Axialventilatoren im Rohrgehäuse, Schaufeln im Stillstand verstellbar, Laufrad 3-, 4-, 6-, 8- oder 12-flügelig, Werkstoff Aluminium, Gehäuse Stahlblech verzinkt oder lackiert, Motor IP 55 zugelassen durch CTIM (F), Verkabelung direkt am Motorklemmkasten bauseits, 400 V, 50 Hz, B 3, Luftrichtung vom Motor zum Laufrad, kein externer Klemmkasten.

Temperaturklasse:

F 400 Kategorie 3, 400 ° C für 120 min. gemäß EN 1201-3, Prüfbericht LGAI 21010116 vom 20. 6. 2003, nostrifiziert gemäß ÖNORM EN 12101-3 Gutachten 300501 OFI 1030 Wien Arsenal am 27. 6. 2003.

Luftrichtung

Abmessungen in mm

| Type | A | B | C | D | G | F Ø | kg |
|------|-----|------|------|------|---------|-----|-----|
| 500 | 400 | 508 | 560 | 588 | 12x30 | 12 | 26 |
| 560 | 400 | 568 | 620 | 648 | 12x30 | 12 | 31 |
| 630 | 400 | 640 | 690 | 720 | 12x30 | 12 | 38 |
| 710 | 500 | 710 | 770 | 800 | 12x30 | 12 | 50 |
| 800 | 600 | 810 | 860 | 900 | 16x22,5 | 12 | 75 |
| 900 | 700 | 910 | 970 | 1010 | 16x22,5 | 15 | 105 |
| 1000 | 700 | 1010 | 1065 | 1110 | 16x22,5 | 15 | 140 |
| 1250 | 900 | 1265 | 1315 | 1355 | 16x22,5 | 15 | 220 |

