



Dachventilator CF

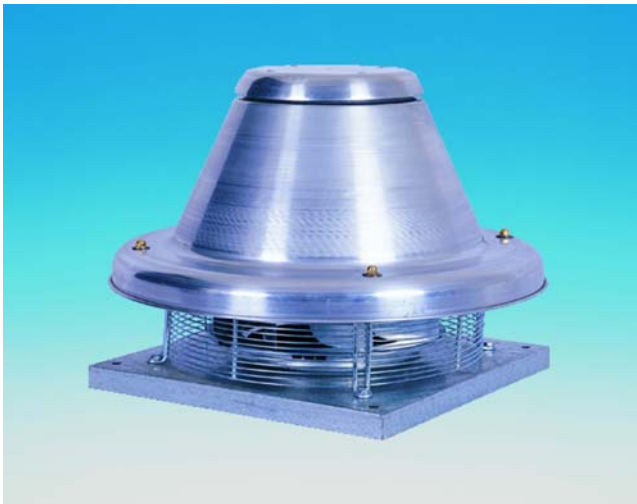

Dachventilator mit radialem Laufrad, Gehäuse Stahlblech, verzinkt, Laufrad Stahl verzinkt oder lackiert; horizontal ausblasend, auf Wunsch mit KDV-Umbausatz vertikal ausblasend möglich; Drehstrommotoren IEC, 400 V, 50 Hz; Serie CF-PIROS zugelassen für 400 ° C 120 min; Zubehör optional Serviceschalter, Ansaugklappe, Dachsockel.

Abmessungen in mm

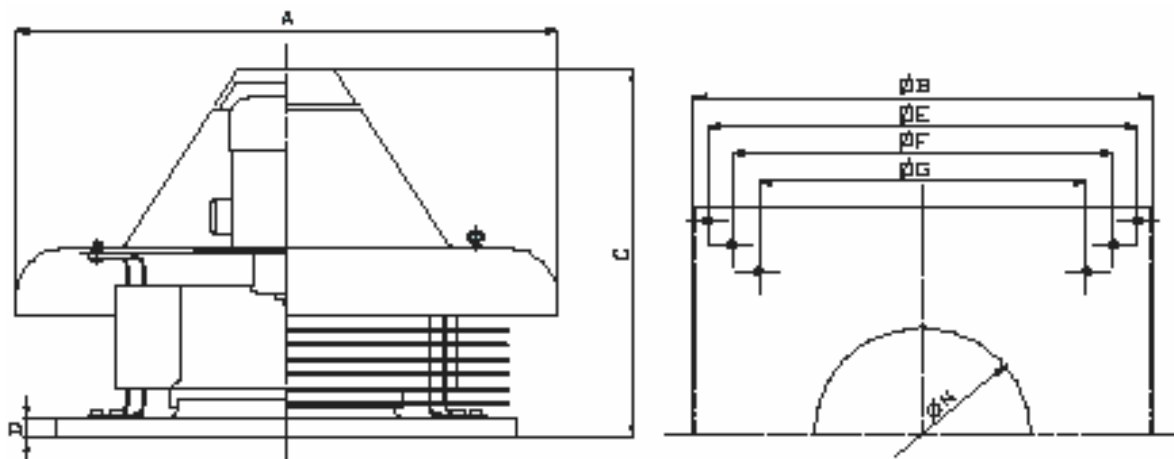

	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
CF 25	560	440	475	38	385	-	-	185	15
CF 31	560	440	475	38	385	-	-	220	16
CF 35	800	500	530	38	437	-	-	270	25
CF 40	800	500	580	38	600	530	471	296	30
CF 45	800	650	617	38	600	530	471	296	38
CF 56	800	760	775	38	710	650	550	398	57
CF 63	1100	930	905	38	870	775	665	439	75
CF 71	1100	930	955	38	870	775	665	484	94
CF 80	1100	930	995	38	870	775	665	515	108